

### AD-808

#### 4 Kanal Antennen-Combiner

##### Frequenzbereich

470 - 960 MHz

##### Dämpfung

0 ± 2dB

##### Sendeleistung

Min.: 10 mW (in Deutschland)

Max.: 100 mW (+ 20 dBm)

##### Eingangssignal-Anzeige

wenn „Threshold“ > + 6 dBm

##### Eingänge

4 x TNC-Buchse

##### Ausgang

1 x TNC-Buchse, Speisespannung (+8 V)

##### Netzanschluss

externes Netzteil 12-15 V DC / 760 mA

##### Stromaufnahme

9,12 W (760 mA)

##### Abmessungen



210 x 206 x 44 mm

##### Gewicht

1,1 kg

AD-808

Art.-Nr. 180.006

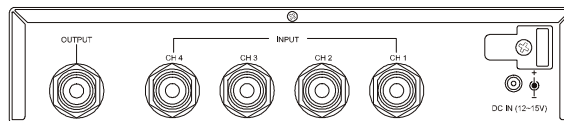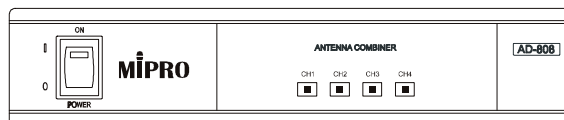

Mit dem aktiven 4-Kanal Antennencombiner AD-808 (4 in 1) können bis zu vier Sendeeinheiten über eine einzelne Sendeantenne betrieben werden (Einsatz bei In-Ear Systemen). Dadurch werden Intermodulationsverzerrungen, „Rauschen“ und Signalaussetzer reduziert. Im Lieferumfang sind die TNC-TNC Verbindungskabel enthalten.