

AD-90A

Antennensignalverstärker

Frequenzbereich

470 - 960 MHz

Systemverstärkung 8 dB ± 1 dB

min. Eingangsleistung + 6 dBm

max. Eingangsleistung 1 W

Antenneneingang

1 x TNC-Buchse

Antennenausgang

1 x TNC-Buchse

Gehäuse

1/2 19" 1 HE

Netzanschluss

externes Netzteil 12-15 V DC / 370 mA

Abmessungen



210 x 44 x 206 mm

Gewicht

ca. 1,1 kg

AD-90A

Art.-Nr. 180.004

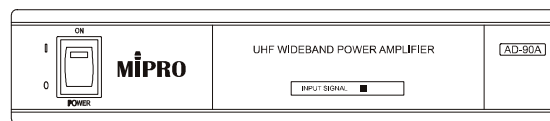

Der aktive UHF Antennensignalverstärker AD-90A deckt einen Frequenzbereich von 470 MHz bis 960 MHz ab. Die Gesamtverstärkung vom Antenneneingang zum Ausgang beträgt 8 dB.